

ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS GROUP

SUGÁRZÓ FŰTÉS




Az ADRIAN-RAD® infravörös fűtőelemek fűtési rendszerben való használatának előnyei:

- gazdaságos helyi és összerületi fűtés
- hatékony fűtés rendszertelen fűtés esetén
- temperálás és fűtés a kívánt hőmérsékletre
- kombinálható meleglevegős fűtéssel
- bekapcsolás után gyorsan eléri a kívánt hőmérsékletet
- egyszerű telepítés és szervíz


ADRIAN-RAD® E

Sötét gázüzemű infrasugárzók

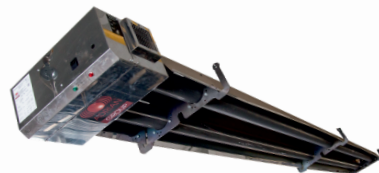

Tipus		E13	E22	E35
Földgáz				
Névleges hőteljesítmény	kW	13,0	21,6	32,5
Bemeneti nyomás	mbar	20	20	20
Gázfogyasztás	m³/ó	1,38	2,35	3,41
Propángáz				
Névleges hőteljesítmény	kW	10,3	17,1	24,9
Bemeneti nyomás	mbar	37	37	37
Gázfogyasztás	kg/ó	0,96	1,36	1,93
Elektromos csatlakozás	230 V, 1-f.			
Elektromos lefedettség	IP 20			
Elektromos energiafogyasztás	W	65	65	65
Gázcsatlakozás		1/2"	1/2"	1/2"
Hangteljesítmény szintje L _A	dB	60	60	60
Frisslevegő bemeneti átmérő	mm	100	100	100
Füstgáz kimenet átmérője	mm	100	100	100
Saját tömeg	kg	62	62	83

Speciálisan kifejlesztett sötét infravörös fűtőtest a nagyobb hatások és rendkívül alacsony füstgázkibocsátási értékek érdekében. Rozsdamentes acél anyagokból U alakú. Az égővel és ventilátorkamrával ellátott monoblokk ház egyedi kialakítása lehetővé teszi a hővisszanyerést és a füstgáz visszavezetést a legalacsonyabb NO kibocsátási értékek mellett.

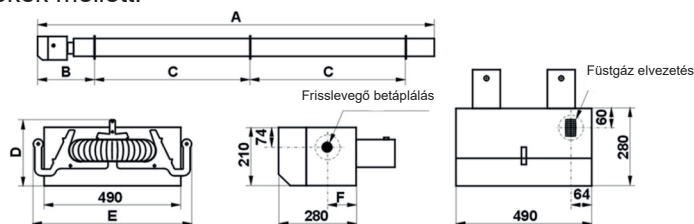

Méret		A	B	C	D	E
E13	mm	5095	650	2055	237	565
E22	mm	5095	650	2055	237	565
E35	mm	5730	680	2345	265	589

www.adriangroup.sk



ADRIAN-RAD® AA


Sötét gázüzemű infrasugárzók

Tipus		AA13	AA22	AA35	AA50
Földgáz					
Névleges hőteljesítmény	kW	12,8	23,5	35,3	47,6
Bemeneti nyomás	mbar	20	20	20	20
Gázfogyasztás	m³/ó	1,3	2,4	3,6	5,0
Propángáz					
Névleges hőteljesítmény	kW	11,7	20,7	33,2	48,7
Bemeneti nyomás	mbar	37	37	37	37
Gázfogyasztás	kg/ó	0,9	1,6	2,5	3,7
Elektromos csatlakozás	230 V, 1-f.				
Elektromos lefedettség	IP 20				
Elektromos energiafogyasztás	W	65	65	100	135
Gázcsatlakozás		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Hangteljesítmény szintje L _A	dB	60	60	60	60
Frisslevegő bemeneti átmérő	mm	100	100	100	100
Füstgáz kimenet átmérője	mm	100	100	100	100
Saját tömeg	kg	62	62	80	110



Hatékony és robusztus sötét infrasugárzó U vagy I alakban, lineáris típusban. Alumínizált fémlamezből vagy rozsdamentes acélból gyártott.

A világszinten elismert gyártóktól származó alkatrészek és a legjobb minőségű anyagok használata garantálja a készülék hosszú távú működőképességét és tartósságát.

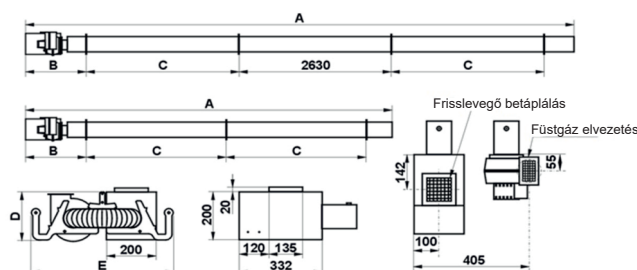

Méret		A	B	C	D	E
AA13	mm	5145	700	2055	225	565
AA22	mm	5145	700	2055	225	565
AA35	mm	5780	730	2345	247	590
AA50	mm	8410	730	2345	247	590

ADRIAN-RAD® CRE

Világos gázüzemű infrasugárzók

- 50-60%-os fűtési költségmegtakarítás a központi fűtési rendszerekhez képest
- kiváló eredmények még olyan berendezésekkel szemben is, ahol más fűtési technológiák nem hatékonyak
- a lakó és munkakörnyezet minimális terhelése és alacsony emissziós kibocsátási értékek, különösen NO_x



Világos kerámia infrasugárzó kiváló sugárzási hatékonysággal és nagyon alacsony NO_x és CO₂ kibocsátással.

Alkalmas rendkívül magas csarnokokba és nagyobb légcserével rendelkező épületekbe is. Teljesítményeik széles választéka 68 kW-ig.

Földgáz G20 - 20 mbar		
Tipus	Hőteljes.	Fogyaszt.
	Hs (kW)	(m³/ó)
CRE6	7,2	0,69
CRE9	9,6	0,91
CRE15	16,1	1,53
CRE18	18,3	1,76
CRE24	22,2	2,12
CRE30	34,4	3,43
CRE36	36,6	3,5
CRE45	44,4	4,24
CRE55	68,8	6,7



Tipus	Méret, mm			Tömeg	Gáz
	A	B	C		
CRE6*	670	375	250	8	ø 1/2"
CRE9*	855	375	250	10	ø 1/2"
CRE15*	1040	375	250	12	ø 1/2"
CRE18	1230	375	250	14	ø 1/2"
CRE24	1410	375	250	17	ø 1/2"
CRE30	1780	375	250	21	ø 1/2"
CRE36	1280	600	250	29	ø 3/4"
CRE45	1460	600	250	34	ø 3/4"
CRE55	1830	600	250	40	ø 3/4"

* piezoelektromos gyújtással és kézi gázszeleppel

ADRIAN GROUP s.r.o.

Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, SLOVAKIA

+ 36 70 550 3380, export@adrian.sk

www.adriangroup.sk, eshop.adriangroup.sk