



ADRIAN
TOP ENERGY SOLUTIONS GROUP

ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE

DO NÁROČNÝCH PODMIENOK

RIEŠENIE




ADRIAN


TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

IP 65

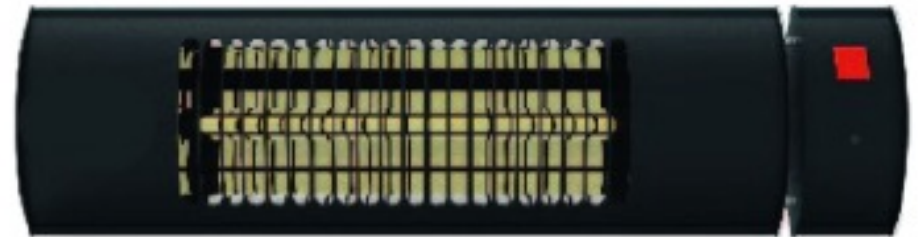

IP 67

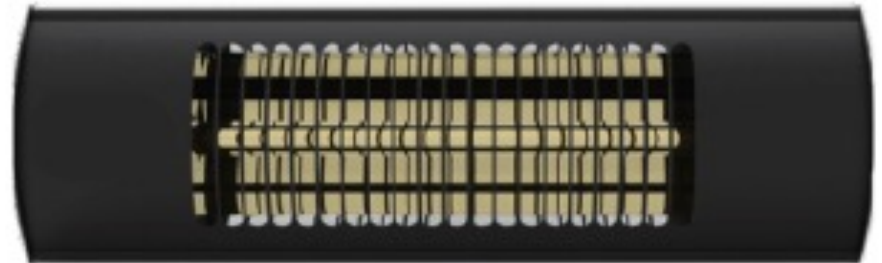

MOŽNOSTI



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

Vodoodolná a prachuodolná konštrukcia

Vykurovanie k dispozícii do 2 sekúnd

Moderný kompaktný dizajn

Jednoduché použitie

Nezhasína vo vetre

VÝHODY



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

Typ	Halogénová lampa	Quartz lampa	Odporový článok
Vzorka			
Vlnová dĺžka	Krátke vlny	Stredné vlny	Dlhé vlny
Sálavá účinnosť	85 % >	60 % >	40 % >
Rýchlosť výdaja tepla	1 s	30 s	5 minút
Vykurovací princíp	Sálavý	Sálavý a konvekčný	Sálavý a konvekčný
Zameranie sálania	Presné zameranie	Presné zameranie	Čiastočné zameranie

VÝHODY




ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP


ADRIAN-RAD ELECTRO S2000

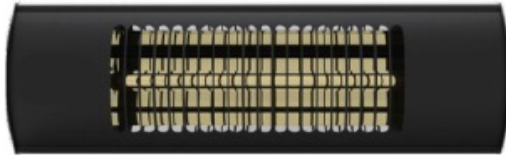


ADRIAN-RAD ELECTRO S4000



ADRIAN-RAD ELECTRO S8000

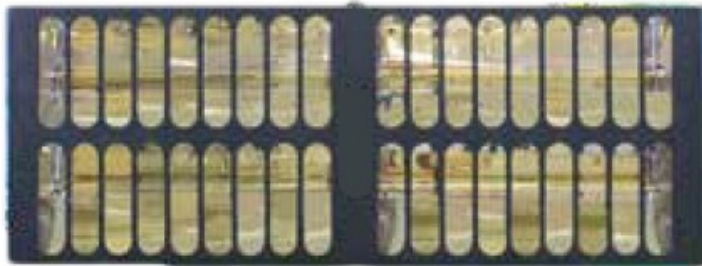

ADRIAN-RAD ELECTRO S12000

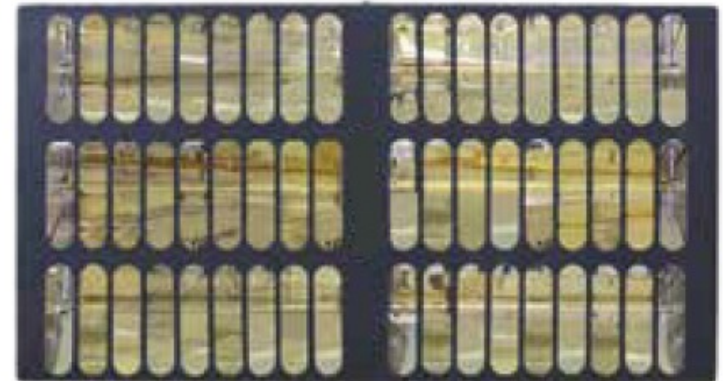

SORTIMENT



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

	ADRIAN-RAD ELECTRO S2000	ADRIAN-RAD ELECTRO S4000	ADRIAN-RAD ELECTRO S8000	ADRIAN-RAD ELECTRO S12000
Príkon	2000 W	4000W	8000 W	12000W
Spotreba elektriny	2 VA	4 VA	8 VA	12 VA
Rozmery	140H / 470L / 85W mm	140H / 940L / 85W mm	140H / 545L / 85W mm	140H / 1025L / 85W mm
Váha	1,10 kg	2,30 kg	4,30 kg	7,00 kg
Elektrické pripojenie	230-240VAC 50-60Hz	230-240VAC 50-60Hz	230-240VAC 50-60Hz	230-240VAC 50-60Hz
Vykurovaná plocha	min 7m² /ort 15m² / max	min 15m² /ort 25m² / max	min 45m² /ort 65m² / max	min 65m² /ort 95m² / max
Výška zavesenia	150-250 cm	150-250 cm	250-400 cm	350-550 cm
IP krytie	IP67	IP67	IP67	IP67
Životnosť hal. žiaroviek	cca 7000 hodín	cca 7000 hodín	cca 7000 hodín	cca 7000 hodín

SORTIMENT




ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

ADRIAN-RAD ELECTRO SE2000

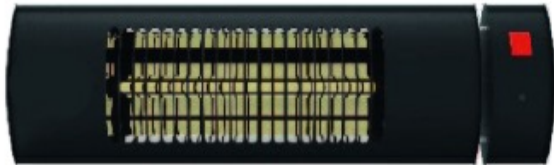

ADRIAN-RAD ELECTRO SE4000



SORTIMENT



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

	ADRIAN-RAD ELECTRO SE2000	ADRIAN-RAD ELECTRO SE4000
Príkon	2000 W	4000W
Spotreba elektriny	2 VA	4 VA
Rozmery	140H / 545L / 85W mm	140H / 1025L / 85W mm
Váha	1,60 kg	2,65 kg
Elektrické pripojenie	230-240VAC 50-60Hz	230-240VAC 50-60Hz
Vykurovaná plocha	min 7m ² /ort 10m ² / max	min 15m ² /ort 21m ² / max
Výška zavesenia	150-250 cm	150-250 cm
IP krytie	IP65	IP65
Životnosť hal. žiaroviek	cca 7000 hodín	cca 7000 hodín


SORTIMENT



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

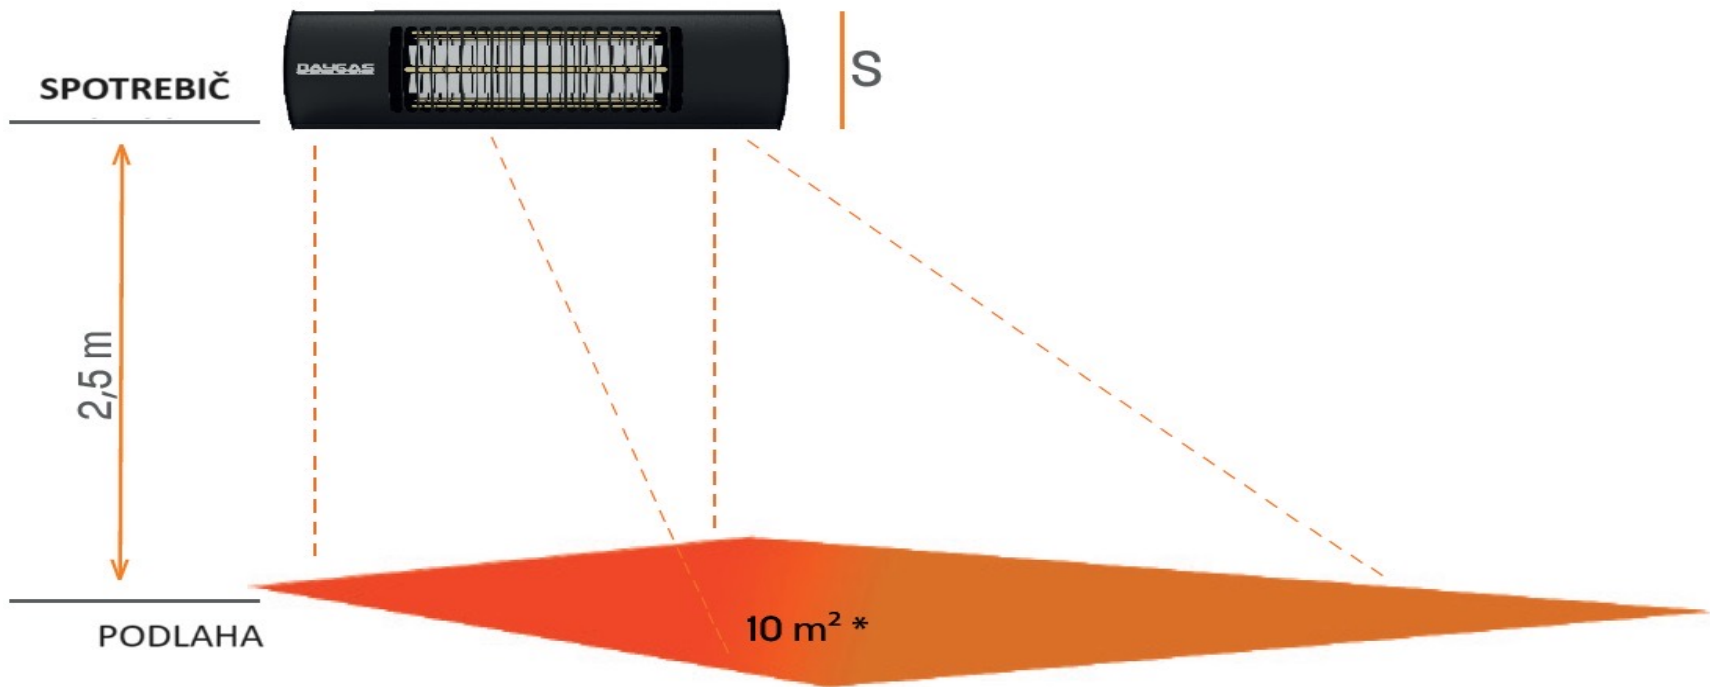

INŠTALÁCIA



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

INTERIÉR

PRIEMYSEL

- prašná výroba
- vlhké prostredie
- potravinárstvo
- sklady

POĽNOHOSPODÁRSTVO

INTERIÉR

INÉ

- umyvárky
- gastro
- služby

POUŽITIE



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

EXTERIÉR

PRIEMYSEL

- nákladné rampy
- vstupy

POĽNOHOSPODÁRSTVO

- státa pod prístreškami

EXTERIÉR

INÉ

- gastro
- služby

POUŽITIE



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP



POUŽITIE



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP



POUŽITIE



ADRIAN

TOP ENERGY SOLUTIONS

GROUP

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

ADRIAN GROUP s.r.o.

Lazovná 53

974 05 Banská Bystrica

adriangroup.sk

eshop.adriangroup.sk

sonniger.sk



SPOLUPRÁCA